



COMMERCIAL SNATCH BLOCK HQGK



Single Wheel Hook Type

Model	Rated Capacity t	Test Load kn	Sheave Dia mm	For Wire Dia mm	Weight kg
HQGK1-0.5	0.5	8	71	6.2-7.7	1.6
HQGK1-1	1.0	16	85	7.7-11	3.1
HQGK1-2	2.0	32	112	11-14	6.1
HQGK1-3.2	3.2	51.2	132	12.5-15.5	10
HQGK1-5	5.0	80	160	15.5-18.5	17
HQGK1-8	8.0	128	210	20-23	33
HQGK1-10	10	160	240	23-24.5	43
HQGK1-16	16	224	315	28-31	100
HQGK1-20	20	280	355	31-35	133



Double Wheel Hook Type

Model	Rated Capacity t	Test Load kn	Sheave Dia mm	For Wire Dia mm	Weight kg
HQGK2-1	1.0	16	71	6.2-7.7	3.3
HQGK2-2	2.0	32	85	7.7-11	6.5
HQGK2-3.2	3.2	51.2	112	11-14	11
HQGK2-5	5.0	80	132	12.5-15.5	18.5
HQGK2-8	8.0	128	160	15.5-18.5	40
HQGK2-10	10	160	210	20-23	47
HQGK2-16	16	224	240	23-24.5	75
HQGK2-20	20	280	315	28-31	125
HQGK2-32	32	448	355	31-35	200




Triple Wheel Hook Type

Model	Rated Capacity t	Test Load kn	Sheave Dia mm	For Wire Dia mm	Weight kg
HQGK3-3.2	3.2	51.2	85	7.7-11	10
HQGK3-5	5.0	80	112	11-14	17.5
HQGK3-8	8.0	128	132	12.5-15.5	33
HQGK3-10	10	160	160	15.5-18.5	53
HQGK3-16	16	224	210	20-23	70
HQGK3-20	20	280	240	23-24.5	125
HQGK3-32	32	448	315	28-31	140
HQGK3-50	50	700	355	31-35	300

SNATCH BLOCK DY


Single Wheel

Type Hook	Eye	S.W.L t	Sheave Dia mm	Dimension Hook A1	Eye A2 mm	B	C	For Wire Dia mm	Weight kg
75DYx1S	75DYx1SO	0.5	75	268	227	87	50	8	1.5
100DYx1S	100DYx1SO	1.0	100	311.5	284.5	112	55.5	10	2.6
125DYx1S	125DYx1SO	1.5	125	370	344	140	63.5	13	4.8
150DYx1S	150DYxISO	2.0	150	442.5	417	168	101	16	7.4
180DYx1S	150DYx1SO	3.0	180	495	478	204	107	19	11.9
200DYx1S	200DYx1SO	4.0	200	590.5	556	226	128	22	20.4
250DYx1S	250DYx1SO	5.0	250	406.5	651	276	147	25	33
300DYx1S	300DYx1SO	6.0	300	795	775	330	162	26	48
350DYx1S	350DYx1SO	10	350	934	898	395	178	28	66



Double Wheel

Type Hook	Eye	S.W.L t	Sheave Dia mm	Dimension Hook A1	Eye A2 mm	B	C	For Wire Dia mm	Weight kg
75DYx2S	75DYx2SO	0.5	75	268	227	87	77	8	2.8
100DYx2S	100DYx2SO	1.0	100	311.5	284.5	112	88	10	4.3
125DYx2S	125DYx2SO	1.5	125	370	344	140	100	13	7.8
150DYx2S	150DYx2SO	2.0	150	442.5	417	168	146	16	12.2
180DYx2S	150DYx2SO	3.0	180	495	478	204	157	19	18.5
200DYx2S	200DYx2SO	4.0	200	590.5	556	226	188	22	31
250DYx2S	250DYx2SO	5.0	250	406.5	651	276	220	25	49.8
300DYx2S	300DYx2SO	6.0	300	795	775	330	238	26	72
350DYx2S	350DYx2SO	10	350	934	898	395	260	28	102

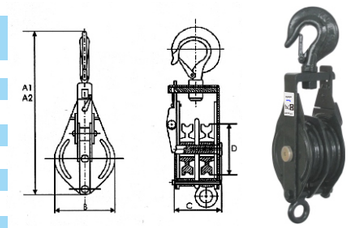


ROOFING AND GIN BL SJ

Model	Rated Capacity lbs	Sheave Dia in	For Wire Dia mm	Weight kg
Sj1508	1000	8	25	4.9
SJ1510	1000	10	25	5.5
SJ1512	1000	12	25	8.5
SJ1514	1000	14	25	14.4



MARINE EYE WIRE BLOCK YB






Single Wheel

Type	S.W.L t	Sheave Dia mm	A	Dimension mm B	C	D	For Wire Dia mm	Weight kg
YB75x1	0.5	75	178	85	26	12	8	1.1
YB100x1	1	100	235	121	34	16	8	1.8
YB125x1	1.5	125	305	145	38	18	9	3.5
YB150x1	2	150	350	180	41	22	12	5.1
YB200x1	4	200	425	225	46	28	16	11.5
YB250x1	5	250	495	275	60	28	22	17






Double Wheel

Type	S.W.L t	Sheave Dia mm	A	Dimension mm B	C	D	For Wire Dia mm	Weight kg
YB75x2	0.5	75	178	85	50	12	8	1.8
YB100x2	1	100	235	121	61	16	8	2.8
YB125x2	1.5	125	305	145	73	18	9	5.5
YB150x2	2	150	350	180	83	22	12	8.5
YB200x2	4	200	425	225	93	28	16	16.5
YB250x2	5	250	495	275	115	28	22	25.5

MARINE EYE WIRE BLOCK YBO






Single Wheel

Type	S.W.L t	Sheave Dia mm	A	Dimension mm B	C	D	For Wire Dia mm	Weight kg
YBO75x1	0.5	75	230	85	26	12	8	1.5
YBO100x1	1	100	285	121	34	16	8	1.9
YBO125x1	1.5	125	346	145	38	18	9	3.6
YBO150x1	2	150	419	180	41	22	12	6
YBO200x1	4	200	517	225	46	28	16	12.5
YBO250x1	5	250	655	275	60	28	22	16






Double Wheel

Type	S.W.L t	Sheave Dia mm	A	Dimension mm B	C	D	For Wire Dia mm	Weight kg
YBO75x2	0.5	75	230	85	50	12	8	2.1
YBO100x2	1	100	285	121	61	16	8	3.0
YBO125x2	1.5	125	355	145	73	18	9	5.9
YBO150x2	2	150	365	180	83	22	12	9.0
YBO200x2	4	200	517	225	93	28	16	17.5
YBO250x2	5	250	600	275	115	28	22	28.6

HEAVY DUTY SNATCH BLOCK LH

Hook Type

Model	S.W.L t	Sheave Dia mm	A2	Dimension mm B	C	For Wire Dia mm	Weight kg
LH3"x1	2	75	292	82	70	7-9	4
LH4 1/2"x1	4	115	358	120	70	10-12	6.1
LH6"x1	4	150	412	160	70	16-18	13.8
LH6"x1	8	150	495	160	93	20-22	14.4
LH8"x1	8	200	549	210	93	20-22	16
LH8"x1	15	200	672	230	102	22-24	25
LH10"x1	10	250	695	260	115	24-26	37.5
LH10"x1	12	250	701	260	115	24-26	42
LH12"x1	12	300	797	310	133	24-26	56
LH12"x1	15	300	797	310	133	26-28	65
LH14"x1	22	355	960	365	140	28-32	90
LH16"x1	22	400	1027	415	140	28-32	108
LH16"x1	30	400	1085	415	155	32-35	135
LH20"x1	30	500	1177	514	162	32-35	210
LH24"x1	50	600	1445	625	240	46-50	408






HEAVY DUTY SNATCH BLOCK LS

Shackle Type

Model	S.W.L t	Sheave Dia mm	A2	Dimension mm B	C	For Wire Dia mm	Weight kg
LS3"x1	2	75	286	82	70	7-9	4
LS4 1/2"x1	4	115	345	120	70	10-12	6.1
LS6"x1	4	150	399	160	70	16-18	13.8
LS6"x1	8	150	475	160	93	20-22	14.4
LS8"x1	8	200	528	210	93	20-22	16
LS8"x1	15	200	663	230	102	22-24	24
LS10"x1	10	250	679	260	115	24-26	37.5
LS10"x1	12	250	679	260	115	24-26	42
LS12"x1	12	300	767	310	133	24-26	56
LS12"x1	15	300	884	310	133	26-28	65
LS14"x1	22	355	952	365	140	28-32	90
LS16"x1	22	400	1019	415	140	28-32	108
LS16"x1	30	400	1126	415	155	32-35	135
LS20"x1	30	500	1256	514	162	32-35	208
LS24"x1	50	600	1525	625	240	46-50	418





LIGHT TYPE CHAMPION SNATCH BLOCK SJR



Hook Type

Model	S.W.L kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
SJR1803	2000	3	3/8	2.3
SJR1805	4000	4 1/2	1/2	5.7
SJR1806	8000	6	3/4	11.5
SJR1808	8000	8	3/4	15.7
SJR1810	8000	10	3/4	21.9
SJR1812	8000	12	3/4	30
SJR1814	8000	14	3/4	36
SJR1816	15000	16	7/8	99
SJR1818	15000	18	1	112.5




Shackle Type

Model	S.W.L kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
SJR1903	2000	3	3/8	2.2
SJR1905	4000	4 1/2	1/2	5.7
SJR1906	8000	6	3/4	12.5
SJR1908	8000	8	3/4	16.7
SJR1910	8000	10	3/4	22
SJR1912	8000	12	3/4	29.5
SJR1914	8000	14	3/4	35.6
SJR1916	15000	16	7/8	102
SJR1918	15000	18	1	118

SINGLE MARINE SNATCH GUIDE BLOCK DHC







Model	S.W.L kN/t	Test Load kN/t mm	Dimension A	B mm	C	For Wire Dia mm	Weight kg
DHC3x1KBL	30/3	90/9	413	140	84	18-20	10
DHC5x1KBL	50/5	150/15	437	162	89	20-22	12

HOT DIP GALVANIZED M.I. BLOCK

Single Wheel


Type Hook Eye	S.W.L kN/t	Hook A1	Dimension Eye A2 mm	B	C	For Wire Dia mm	Weight kg
3"x1	2/0.2	203	164	57	39	12	0.9
4"x1	4/0.4	262	232	76	45	16	1.2
5"x1	5/0.5	278	270	92	49	18	2
6"x1	10/1	346	340	112	60	24	3.5
7"x1	11/1.1	388	350	112	64	28	5.1
8"x1	13/1.3	415	390	163	68	30	7.6
9"x1	15/1.5	450	420	180	75	32	11.4
10"x1	18/1.8	492	460	200	75	34	13.4





Double Wheel

Type Hook Eye	S.W.L kN/t	Hook A1	Dimension Eye A2 mm	B	C	For Wire Dia mm	Weight kg
3"x2	4/0.4	203	164	60	62	12	0.9
4"x2	9/0.9	262	232	76	70	16	2.1
5"x2	11/1.1	278	270	92	74	18	3
6"x2	20/2	346	340	112	102	24	6.2
7"x2	23/2.3	388	350	128	101	28	7.6
8"x2	26/2.6	415	390	163	111	30	11.3
9"x2	30/3	450	420	180	123	32	16.8
10"x2	30/3	492	460	200	117	34	19.3





TRAWLING BLOCK TN

Model	Rated Capacity kg	Sheave Dia mm	For Wire Dia mm	Weight kg
TN04	2000	4	16	5.15
TN06	5000	6	26	10.3
TN08	10000	8	36	29.5
TN12	10000	12	48	37.6
TN16	20000	16	50	57.6
TN22	30000	22	88	140



REGULAR WOOD BLOCK



Single Wheel (hook type)

Model	Size in	S.W.L lbs	For Wire Dia in	Packing Dimension mm	QTY/Case pcs	Weight kg
W1503	3	500	3/8	73x54x40	100	0.75
W1504	4	1000	1/2	85x62x45	100	1
W1505	5	1200	5/8	83x45x36	50	1.75
W1506	6	1800	3/4	92x56x50	50	2.82
W1508	8	2800	1	96x77x30	20	5.4
W1510	10	4000	1 1/8	110x70x45	20	8
W1512	12	5000	1 1/4	100x60x39	10	14.7



Double Wheel (hook type)

Model	Size in	S.W.L lbs	For Wire Dia in	Packing Dimension mm	QTY/Case pcs	Weight kg
W1603	3	800	3/8	120x63x30	100	1
W1604	4	1400	1/2	110x74x55	100	1,7
W1605	5	1800	5/8	185x48x37	50	2.7
W1606	6	2500	3/4	110x70x45	50	5.54
W1608	8	3800	1	120x70x68	20	9.54
W1610	10	6000	1 1/8	145x75x70	20	15.5
W1612	12	8000	1 1/4	95x54x49	10	25.5



Triple Wheel (hook type)

Model	Size in	S.W.L lbs	For Wire Dia in	Packing Dimension mm	QTY/Case pcs	Weight kg
W1703	3	1200	3/8	57x56x74	100	1.2
W1704	4	1800	1/2	99x39x70	100	2
W1705	5	2400	5/8	80x67x67	48	3.4
W1706	6	3200	3/4	96x67x54	48	6.75
W1708	8	4800	1	113x82x75	30	9.17
W1710	10	8000	1 1/8	101x71x95	15	15.5
W1712	12	10000	1 1/4	106x83x73	8	26

REGULAR WOOD BLOCK

Single Wheel (shackle type)

Model	Size in	S.W.L lbs	For Wire Dia in	Packing Dimension mm	QTY/Case pcs	Weight kg
W1803	3	500	3/8	73x54x40	100	0.75
W1804	4	1000	1/2	85x62x45	100	1
W1805	5	1200	5/8	83x45x36	50	1.75
W1806	6	1800	3/4	92x56x50	50	2.82
W1808	8	2800	1	96x77x30	20	5.4
W1810	10	5000	1 1/8	110x70x45	20	8
W1812	12	6800	1 1/4	100x60x39	10	14.7
W1814	14	9600	1 3/4	114x70x42	10	21.7
W1816	16	12000	2	125x80x56	10	30.9



Double Wheel (shackle type)

Model	Size in	S.W.L lbs	For Wire Dia in	Packing Dimension mm	QTY/Case pcs	Weight kg
W1903	3	800	3/8	120x63x30	100	1.08
W1904	4	1400	1/2	110x74x55	100	1,56
W1905	5	1800	5/8	185x48x37	50	2.74
W1906	6	2500	3/4	110x70x45	50	4.6
W1908	8	3800	1	120x70x68	20	9.55
W1910	10	7700	1 1/8	145x75x70	20	14.2
W1912	12	10600	1 1/4	100x54x49	10	24.5
W1914	14	15000	1 3/4	120x60x50	10	35.6
W1916	16	19000	2	132x71x50	10	50



Triple Wheel (shackle type)

Model	Size in	S.W.L lbs	For Wire Dia in	Packing Dimension mm	QTY/Case pcs	Weight kg
W2003	3	1200	3/8	57x56x74	100	1.2
W2004	4	1800	1/2	99x39x70	100	2
W2005	5	2400	5/8	80x67x67	48	3.4
W2006	6	3200	3/4	96x67x54	48	6.75
W2008	8	4800	1	113x82x75	30	9.17
W2010	10	8000	1 1/8	101x71x95	15	15.5
W2012	12	10000	1 1/4	106x83x73	8	26



SIMPLE TYPE SNATCH BLOCK (BLACK BLOCK)



Casting body with standard wheel

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B3-75	150	75	22	0.9
B3-100	150	100	22	1.14
B3-120	150	120	22	1.55
B3-140	150	140	26	1.9
B3-160	200	160	26	2.2
B3-180	200	180	28	2.4
B3-190	200	190	28	2.7
B3-200	200	200	28	3
B3-220	250	220	28	3.15
B3-250	250	250	30	3.9
B3-300	300	300	32	4.6



Casting body with volute wheel

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B4-100	150	100	22	1.32
B4-125	150	125	22	1.6
B4-145	150	145	26	1.96
B4-165	200	165	26	2.42
B4-180	200	180	28	2.7
B4-195	200	195	28	3.25
B4-200	200	200	28	3.4
B4-250	250	250	30	4



Casting body with protective frame

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B5-75	150	75	20	1.2
B5-100	150	100	20	1.5
B5-120	150	120	20	1.6
B5-145	150	145	22	1.95
B5-165	200	165	22	2.42
B5-180	200	180	26	2.7
B5-195	200	195	26	3.25
B5-200	200	200	28	3.4
B5-250	250	250	28	4



Casting body with protective frame safety latch

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B6-75	150	75	22	1.1
B6-100	150	100	22	1.2
B6-125	150	125	22	1.4
B6-145	150	145	26	1.55
B6-165	200	165	26	2
B6-180	200	180	28	2.25
B6-195	200	195	28	3.1
B6-200	200	200	28	3.35
B6-250	250	250	30	3.86

HAND WINCH PD







Hand winch without steel wire rope or colour belt

Model	Capacity Rating (lbs/kg)	Gear Ratio	Handle Length (mm)	Hub Size (mm)	Size of wire rope (mm)	Size of color belt (mm)	Qty./ctn (pcs)	G.W/N.W (kg)	Dimension (cm)
Pd06	600/250	3.1:1	165	ø16	ø4.2	1. 0x50	6	13/11	59x26x16
PD08	800/350	3.1:1	175	ø16	ø4. 2	1.5x50	6	14.5/12.5	59x26x16
PD10	1000/450	4.1:1	200	ø18	ø4. 5	1.5x50	6	18/16	66x27x19
PD12	1200/540	4.1:1	225	ø18	ø4. 5	1.4x50	6	18.5/16.5	66x27x19
PD14	1400/620	4.57:1	225	ø18	ø4. 5	1.6x50	6	19/17	67x27x19
PD16	1600/720	5.1:1	225	ø20	ø4. 8	1.6x50	4	15/13	46x31x20
PD18	1800/800	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø4. 8	1.8x50	4	18/16	52x31x20
PD20	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø5	1.8x50	4	19/17	52x31x20
PD20B	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø42	ø5	1.8x50	4	21/18	52x31x20
PD25	2500/1100	4.1:1&9.8:1	275	ø42	ø5	2.0x50	4	22/20	54x31x22

Hand winch with steel wire rope


Model	Capacity Rating (lbs/kg)	Gear Ratio	Handle Length (mm)	Hub Size (mm)	Size of wire rope (mmxm)	Qty./ctn (pcs)	G.W/N.W (kg)	Dimension (cm)
PD06A	600/250	3.1:1	165	ø16	ø4.2x8	6	15/13	59x26x16
PD08A	800/350	3.1:1	175	ø16	ø4. 2x8	6	17/15	59x26x16
PD10A	1000/450	4.1:1	200	ø18	ø4. 5x10	6	20.5/18.5	66x27x19
PD12A	1200/540	4.1:1	225	ø18	ø4. 5x10	6	21/20	66x27x19
PD14A	1400/620	4.57:1	225	ø18	ø4. 5x10	6	21.5/19.5	67x27x19
PD16A	1600/720	5.1:1	225	ø20	ø4. 8x10	4	18.5/16.5	46x31x20
PD18A	1800/800	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø4. 8x10	4	21.5/19.5	52x31x20
PD20A	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø5x10	4	22.5/20.5	52x31x20
PD20BA	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø42	ø5x10	4	23.5/21.5	52x31x20
PD25A	2500/1100	4.1:1&9.8:1	275	ø42	ø5x10	4	25/23	54x31x22

Hand winch with color belt

Model	Capacity Rating (lbs/kg)	Gear Ratio	Handle Length (mm)	Hub Size (mm)	Size of Color Belt (mmxm)	Qty./ctn (pcs)	G.W/N.W (kg)	Dimension (cm)
PD06B	600/250	3.1:1	165	ø16	1. 0x50x8	6	13.5/11.5	59x26x16
PD08B	800/350	3.1:1	175	ø16	1.5x50x8	6	15/13	59x26x16
PD10B	1000/450	4.1:1	200	ø18	1.5x50x8	6	18.5/16.5	66x27x19
PD12B	1200/540	4.1:1	225	ø18	1.4x50x8	6	19/17	66x27x19
PD14B	1400/620	4.57:1	225	ø18	1.6x50x8	6	19.5/17.5	67x27x19
PD16B	1600/720	5.1:1	225	ø20	1.6x50x8	4	16/14	46x31x20
PD18B	1800/800	4.1:1&9.8:1	250	ø20	1.8x50x8	4	19/17	52x31x20
PD20B	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø20	1.8x50x8	4	20/18	52x31x20
PD20B1	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø42	1.8x50x8	4	22.5/20.5	52x31x20
PD25B	2500/1100	4.1:1&9.8:1	275	ø42	2.0x50x8	4	22.5/20.5	54x31x22

HAND WINCH JC-B




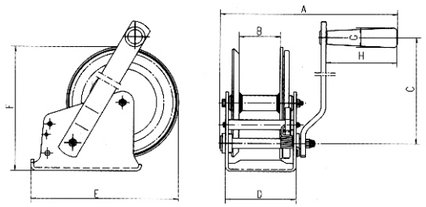

Model		JC-B6	JC-B8	JC-B10	JC-B12	JC-B14	JC-B20	JC-B25
Rated Capacity	Lbs	600	800	1000	1200	1400	2000	2500
Test Load	kN	4	5.34	6.67	8	9.34	13.35	16.68
Gear Ratio		2.9:1	3.7:1	4.2:1	4.2:1	4.2:1	10.35:1/4.5:1	11.5:1/5:1
Number of Speed		1	1	1	1	1	2	2
Dimensions	A	232	232	232	232	232	310	310
	B	51	51	51	51	51	65	65
	C	180	180	180	180	180	251	251
	D	88	88	88	88	88	129.5	129.5
	E	165	165	165	165	165	243	243
	F	138	138	138	138	138	178	178
	G	25	25	25	25	25	25	25
	H	90	90	90	90	90	90	90
Net Weight	kg	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	6.2	6.2
Packing Measurement	cm	17x13x21	17x13x21	17x13x21	17x13x21	17x13x21	21x21x27	21x21x27

HAND WINCH JC-C



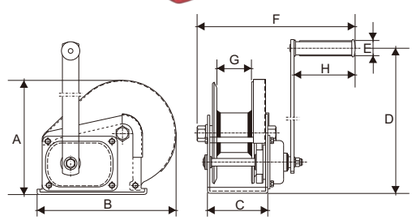


Model		JC-C12	JC-C18	JC-C26
Rated Capacity	Lbs	1200	1800	2600
Test Load	kN	8	12.13	17.64
Gear Ratio		4.2:1	5:1	10:1
Number of Speed		1	1	1
Dimensions	A	156	203	216
	B	184	256	293
	C	88	107	127
	D	210	319	319
	E	27	27	27
	F	272	283	305
	G	51	60	63
	H	109	109	109
Net Weight	kg	3.7	7.7	10.1
Packing Measurement	cm	16x16x22	35x20x23	35x24x24

Note: the above hand winch can be installed with steel wire rope or colour belt at extra cost.

HAND WINCH JC-E






Model		JC-E0.5	JC-E1	JC-E2	JC-E3
Rated Capacity	ton	0.5	1	2	3
Test Load	kN	0.125	12.5	24.5	36.75
Gear Ratio		2.9:1	3.7:1	4.2:1	4.2:1
Cable Size	mmxm	6.5x40	8x40	9.5x40	12.7x40
Mini Pulling force	N	120	120	152	200
Dimensions	A	60	76	90	100
	B	140	175	190	230
	C	150	154	195	205
	D	100	110	155	155
	E	15	18	18	18
	F	403	443	490	549
	H	182	214	230	296
	I	130	170	170	170
	J	245	266	300	365
Net Weight	kg	14.4	19.7	25.1	44.3
Packing Measurement	cm	17x13x21	17x13x21	17x13x21	17x13x21

HAND WINCH JC-S
Stainless Steel



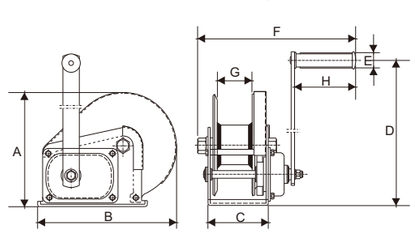

Model		JC-S12	JC-S18	JC-S26
Rated Capacity	Lbs	1200	1800	2600
Test Load	kN	8	12.13	17.64
Gear Ratio		4.2:1	5:1	10:1
Number of Speed		1	1	1
Dimensions	A	156	203	216
	B	184	256	293
	C	88	107	127
	D	210	319	319
	E	27	27	27
	F	272	283	305
	G	51	60	63
	H	109	109	109
Net Weight	kg	3.7	7.7	10.1
Packing Measurement	cm	16x16x22	35x20x23	35x24x24

Gear ratio

Note: the above hand winch can be installed with steel wire rope or colour belt at extra cost.
注：上述手动绞盘均可选配钢丝绳或彩带。